



Muffenautomaten werden zur Weiterverarbeitung von extrudierten Kunststoff-Rohrabschnitten verwendet. Durch ein aufwendiges Heiz- und Umformsystem werden „Muffen“ an die entsprechenden Rohrabschnitte angeformt, um diese Rohrabschnitte im fertigen Zustand ineinander stecken zu können.

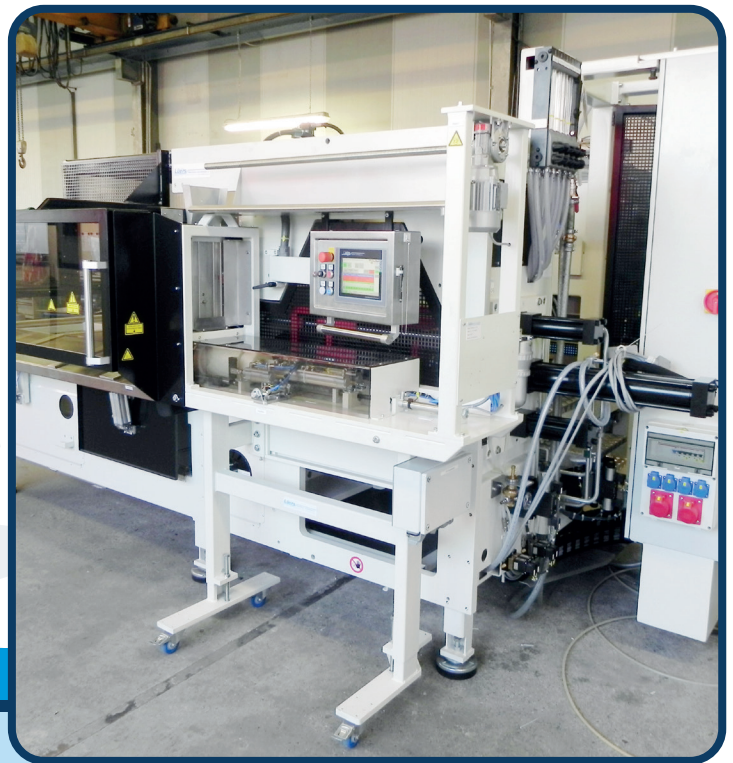

LÜERS MUFFENAUTOMATEN:

- » für Rohre von DN 32 bis DN 250
- » Rohrlängen von 0,15 bis 6 Meter (Plus Muffe)
- » Muffenleistung, je nach Rohrdimension, bis zu 750 Muffen/Std. (DN 50)
- » einfacher Werkzeugwechsel
- » geregelte Werkzeugkühleinrichtung
- » zentrale Tischhöhenverstellung bei Dimensionswechsel
- » Ringeinlegeautomaten, Rohrspeicher und Förderbänder sind als Zubehör erhältlich
- » zum Verpacken von Kurzlängen, mit Roboter und Förderbandanlagen ausrüstbar

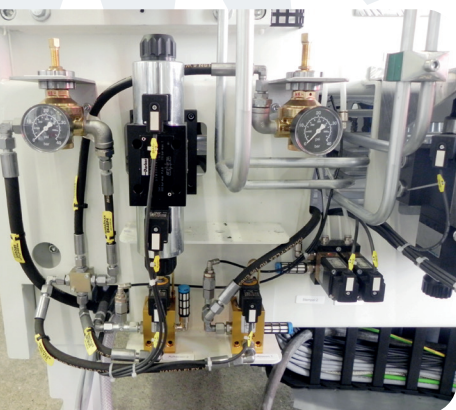



Kundenwünsche
berücksichtigen wir gerne.

Sie benötigen Sonderbauformen?

FRAGEN SIE UNS!

info@lueers-lutten.de

Unsere LIEFERMÖGLICHKEITEN:

Muffenautomat	Muffenstationen	Rohrmaterial
MU 110, DN 32 - 110	2-fach	PP (HT, KG2000)
MU 110, DN 32 - 50	3-fach	PP (HT, KG2000)
MU 125, DN 32 - 125	2-fach	PP (HT, KG2000)
MU 125, DN 32 - 125	3-fach	PP (HT, KG2000)
MU 160, DN 50 - 160	1-fach	PP (HT, KG2000)
MU 160, DN 50 - 160	2-fach	PP (HT, KG2000)
MU 200, DN 50 - 200	1-fach	PP (HT, KG2000)
MU 200, DN 50 - 200	2-fach	PP (HT, KG2000)
MU 250, DN 110 - 250	1-fach	PP (KG2000)
MU 125, DN 110	3-fach	PVC (KG)
MU 160, DN 110 - 160	1-fach	PVC (KG)
MU 160, DN 110 - 160	2-fach	PVC (KG)
MU 200, DN 110 - 200	1-fach	PVC (KG)

